ＩＨヒータ（EC-711I／721I）への
取替え手順のご案内

電気ヒーターの一般的な取替え方法についてご案内をいたします。

例えば・・
100Vの電気コンロ→100VのIHヒータへの交換
200Vの電気コンロ→200VのIHヒータへの交換

対象機器：
100Vタイプ：EC-711I
200Vタイプ：EC-721I

既存機器の取外し



現在設置されている電気ヒーターを取り外します

ネジ固定式の場合



本体下面よりネジを取外し
本体を上に持ち上げます。

バネ固定式の場合



本体側面のバネを押し込みながら、
本体を下から上に強く押し上げます。

Point

多くの機器が左記の方法で取外しが出来ますが、一部の機器は天板に溶接されているものもあるので、施工前に機器の取外しが出来るかをご確認ください。
また、既存の機器の取扱説明書等がある場合は、記載事項に従ってください。

設置前の確認

開口寸法の確認

本商品の開口寸法は
以下の２タイプに対応しています

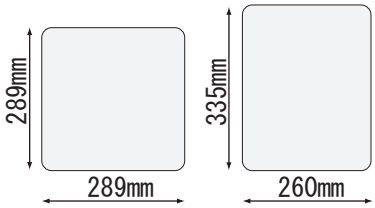

コンセントの確認

既存機器の定格電圧を確認してください。
取扱説明書等がない場合は、コンセントの形状で確認できます。



Point

100Vタイプ（EC-711I）はアース付コンセントに対応しております。既存のコンセントにアースがついていない場合などは、下図のような変換アダプタを別途お求めください。



変換アダプタ

機器の設置



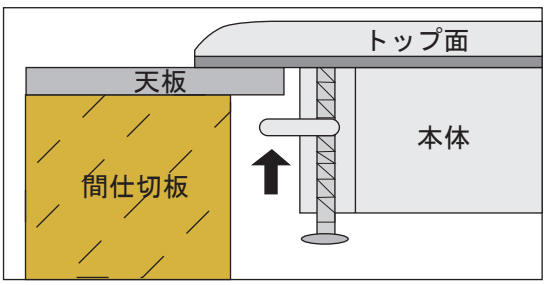

本体を組み込みます。
天板面より本体を落とし込み、本体下面のネジ（左右2箇所）を廻すと、固定が出来ます。

Point

既存機器が前面操作の場合、キッチン前面の操作パネルが不要になります。
この場合「目隠しプレート」をご用意しておりますので、必要に応じてお使いください。

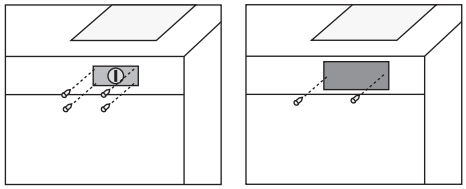

（目隠しプレート価格：1,680円／枚）

上記は一般的な取替えの手順です。既存機器の設置状態をよくご確認の上交換を行ってください。
また、以下の場合は電気工事を伴いますので、電気工事店へご相談ください。
①ガスコンロからの交換
②既存機器（100V）から200V機器への交換
③その他、電源や配線の変更を伴う場合　　など
その他ご不明な点は株式会社HEATECへご相談ください。

◎このカタログは2009年6月現在の内容です。

お問い合わせは・・
株式会社HEATEC
〒140-0013 東京都品川区南大井3-12-13
TEL 03-3768-6111(代)　FAX 03-3768-6120